


計画、そして施工へ

●基本仕様

型 式	コマンド110	コマンド300
孔 径	22~45mm	38~64mm
ロ ッ ド	インテグラル 19, 22mm エクステンション R23mm	エクステンション32mm(25, 28mm)
諸 元		
重 量	2,450kg	4,800kg
全 幅	1.8m	2.3m
全 長	4.5m	5.6m
キャリア長	3.3m	3.5m
高 さ	2.2m	2.6m
ドリフタ	HE122(HE119)	HL300
走行速度	4.5km/h	4.5km/h
搭載コンプレッサ	1.1m³/min/7bar	2.5m³/min/8bar
集 塵 機	DC310H	DC410H
エ ン ジ ン	Deutz F3L 1011F	Deutz BF4L 1011F


●穿孔範囲

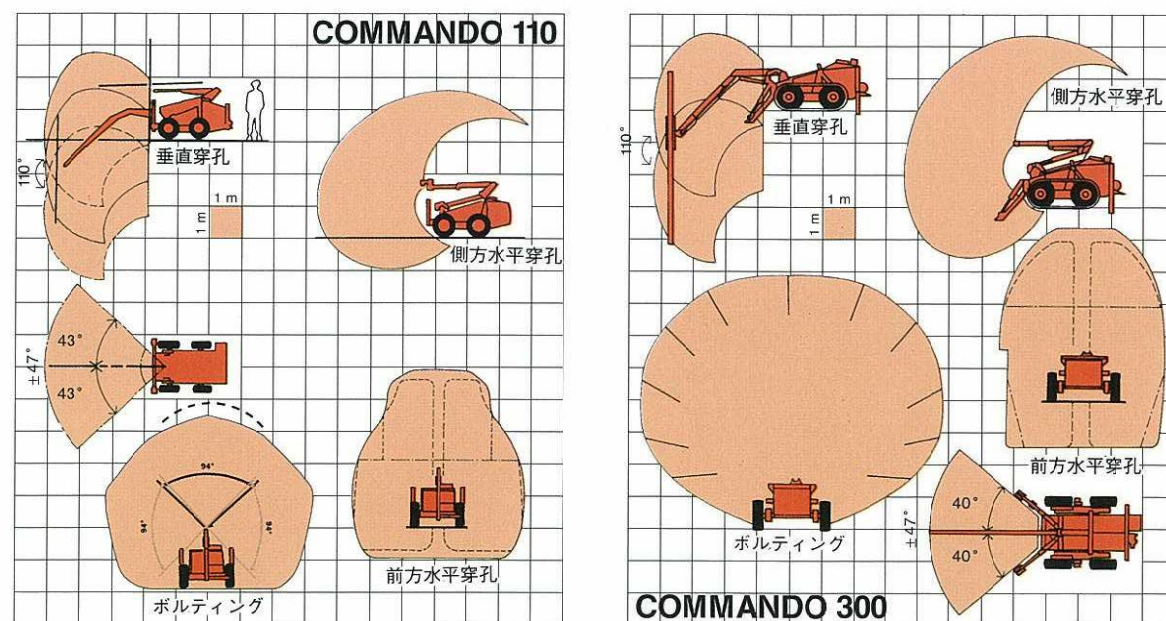

オプション(より高い生産性のために)



クローラ、ウィンチ 走行性を向上

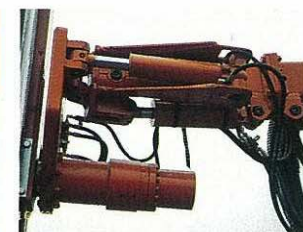

旋回装置



車載型ビット研磨装置
穿孔以外の時間を短縮し
施工の効率を向上



TIM 穿孔角度制御装置
穿孔の正確性を高め
爆薬の使用量を削減

サンドビック タムロック ジャパン 株式会社

TAMROCK

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 3-18-20 Benex S-1,10F
TEL.045-476-4111 FAX.045-476-5531

COMMANDO 110, 300



TAMROCK